


## Primeri upotrebe Pasco-Fill ispunjivača

Ispunjivač deluje kao "katalizator" na lepak:

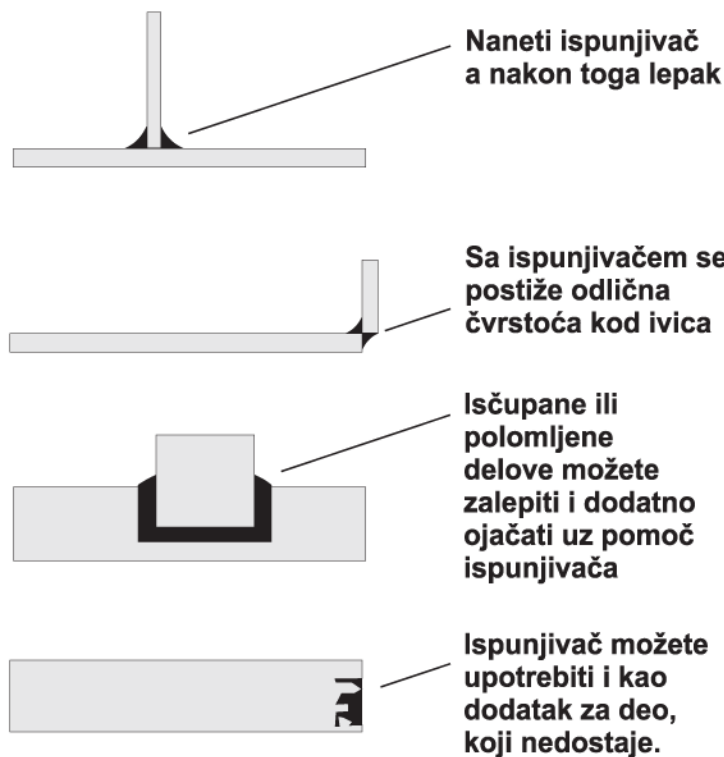

### PASCO FIX jedini lepak sa trogodišnjom garancijom protiv isušivanja i stvrdnuća

**UPUTSTVO ZA UPOTREBU:** Pre lepljenja prvo dobro očistimo površinu sa PASCO CLEAN-om tako, da je površina čista i suva. Lepak otvorimo tako, da kapalicu na vrhu odsećemo makazama. Tanak sloj lepka, u što manjoj količini nanesimo samo na jednu stranu, spoenu držimo 10-20 sekundi, nakon toga odložimo materijal i pustimo, da lepak deluje. Različiti materijali zahtevaju različito vreme, potrebno za konačan spoj. Kod lepljenja keramike, plastike i poroznih materijala potrebno je držati spojeno sastavljene delove najmanje 30 sekundi. Najbolje rezultate lepljenja postižemo na sobnoj temperaturi. Nakon cca 6 sati delovanja je lepak potpuno učvrstio i postupak spajanja je završen.

**KORISNI SAVETI:** lepate polako bez žurbe i sa osećajem. Odeću i radni sto pokrijte starim krpama. Površinu morate zaista dobro očistiti. Nakon završenog lepljenja kapalicu na vrhu bočice očistite starom krpom, da se nebi začepila. Ako do toga ipak dođe, onda kapalicu skinite sa bočice i potopite u PASCO CLEAN za period od najmanje tri sata. Naopako zalepljene delove razdvojiti na isti način-potopite ih u PASCO CLEAN za period od najmanje tri sata. Ako to nije moguće zbog posebnosti mesta koje lepate, onda polako kapajte PASCO CLEAN na zalepljeni deo.

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU I GARANCIJA ZA TRAJNOST EKOLOŠKOG VIŠENAMENSKOG UNIVERZALNOG INDUSTRIJSKOG LEPKA PASCO-FIX CYANACRYLAT OPIS PROIZVODA:

Pasco-fix je višenamenski univerzalni industrijski lepak, odnosno visokokvalitetni proizvod moderne hemije. Pasco-fix je senzacija na području tehnike lepljenja. Za osnovu lepka se upotrebljava ester alpha cianokrilne kiseline, koja sa dodavanjem aditiva dobija svoju čvrstoću. Zbog visokog stepena destilacije, kvalitet lepka je veoma veliki. Pasco-fix je rezultat dugogodišnjeg istraživanja i profesionalne proizvodnje. Ove činjenice omogućavaju neograničene mogućnosti i kombinacije lepljenja. Pasco-fix ispunjava najviše zahteve za elastičnošću, izdržljivošću kod niskih i visokih temperatura, kao i otpornošću na hemikalije. Pasco-fix je potpuno voodootporan lepak.

**PREDNOSTI LEPKA SU: jednostavna upotreba bez mešanja sastojaka; to je jedno-komponentni lepak - do reakcije lepljena dolazi veoma brzo, što važi i za materijale koji upijaju. Pasco-fix jedini ima elastičan spoj.**

#### UPOTREBA:

Pasco-fix se upotrebljava u domaćinstvu, industriji (autoindustriji, industriji veštačkih masa, sportski proizvodi, modelarstvo, foto-optička industrija, zubna tehnika...), u različitim privatnim radionicama itd. Sa lepkom Pasco-fix postižete najkvalitetniji spoj visoke tvrdoće (lep jedno sa drugim i jedno ispod drugog) između drveta, aluminijuma, gume, porculana, stakla, kože, tvrdog polivinila i drugih veštačkih masa (PMMA, PVC, ABS, luran...) **VAŽNO: međusobno lepi različite materijale.**

Ne upotrebljavamo ga za lepljenje masne plastike, papira, tekstila, polyofelina (teflona, silikona, polyaethiena i polypropylena). Za lepljenje tih materijala upotrebljavamo naš lepak Pasco-Pepp i Pasco-Prime.

#### ZAŠTITA OKOLINE

Pasco-fix NIJE TOKSIČAN, što znači da ga možemo upotrebljavati za lepljenje dečijih igračka i zubne tehnike.

#### ODGOVORNOST

Ne preuzimamo odgovornost za posledice, koje nastanu zbog nestručne upotrebe lepka, uključujući i treću osobu.

#### GARANCIJA

Garantujemo trogodišnji period trajanja kvalitete lepka Pasco-fix pod uslovima, da lepak upotrebljavate isključivo kako je napisano u ovom uputstvu, te da bočicu sa lepkom posle upotrebe dobro zatvorite i ČUVATI NA SUVOM, HLADNOM I TAMNOM MESTU. UKOLIKO BUDETE LEPAK DRŽALI NA SUNCU I U BLIZINI IZVORA TOPLOTE, ONDA ĆE SE OSUŠITI; U TOM SLUČAJU VAM NE MOŽEMO UVAŽITI GARANCIJU. Još neotvorene bočice možete za duže vreme čuvati u frižideru. Time ćete produžiti vek trajanja lepka.

# PASCO® FIX

Jedini lepak sa trogodišnjom garancijom protiv isušivanja i stvrdnuća

## Lepi:

gumu, drvo, gvožđe, staklo, porculan, PMMA, PVC, kožu, ABS, luran, neopren, pleksiglas, plastiku (ne masnu) kao i sve druge veštačke materijale, takođe i sve navedene materijale među sobom u svim mogućim kombinacijama. Izdržava težinu od 230 kg na cm<sup>2</sup>

Jednostavno upotrebljivo u svim kombinacijama.

Potpuno voodootporan i efikasan u malim količinama.

Na spoju podnosi temperature od -70 do +180°C.

Jedan lepak za sve vrste materijala, ne reaguje na vazduh nego na pritisak.

Ne nasedajte na imitacije, samo jedan je Pasco-fix.

Ekskluzivni zastupnik: Sinerg d.o.o. predstavništvo u Srbiji  
tel./fax: 063-8-522-708; 034/853-631  
E-pošta: sasanikol@microsky.net  
sasanikol@beocity.net  
sinerg@siol.net

Ne  
sadrži  
rastvarače!

#### UPOZORENJE

Bočicu ne okrećite prema očima. Ne konzumirajte je. Ne udišite. Bočicu čuvajte na deci nedostupnim mestima. U sekundi zalepi kožu i trepavice, zato sa lepkom pažljivo rukujte. Od lepka umazanu kožu operite sapunom. Vrlo opasno je direktno mešanje lepka sa sredstvima za razređivanje.

#### DEKLARACIJA

Proizvodi: Pasco Handels GmbH Berlin, Nemačka; Promociju i prodaju u Srbiji vrši Sinerg d.o.o.

#### POMOĆ I INFORMACIJE

Za sva Vaša pitanja i narudžbe, mi smo na raspolaganju na tel.: 063-8-522-708; 034-853-631  
e-mail: sasanikol@microsky.net sasanikol@beocity.net sinerg@siol.net

#### SARADNJA

Pozovite nas, ukoliko želite saradivati sa nama prilikom prodaje Pasco-fix lepka na sajmovima i terenu. Nudimo najbolje uslove saradnje i plaćanja.

# PASCO® -Fill

## ISPUNJVAČ ZA PUNJENJE U KOMBINACIJI SA PASCO-FIX LEPKOM - ZA HEMIJSKO ZAVARIVANJE

Pasco-Fill je idealan kao ispunjivač za poravnavanje delova koji nedostaju, popunjavanje pukotina, rupa i ulegnuća pokrivanje i ojačavanje iskidanih delova na svim vrstama materijala.

#### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

2/3 mm tanak sloj ispunjivača istisnemo na mesto obrade te na ispunjivač nakapamo 1-2 kapi lepka. Nakon toga nastavimo sa naizmeničnom upotrebom ispunjivača i lepka sve dok pukotina nije popunjena. U slučaju potrebe, ispod donjeg dela pukotine ili dela koji nedostaje možemo postaviti papir ili zalepiti salotejp te tako napraviti zaštitu, da se ispunjivač ne prospe. Za pukotine šire od 4 mm prvo nakapamo lepak a zatim nanesimo ispunjivač. Ispunjivač odmah otvrdne. Obradene površine možemo bušiti, brusiti, bojiti ili na bilo koji način obrađivati nakon cca 60 minuta.

Ispunjivač upotrebljavamo kod svih materijala, nije otrovan i ne šteti zdravlju.